

## 1. アプリケーション設定ファイルの内容

### KnowledgeFileManager.exe.config

※青文字のうち、valueの値(赤字部分)のみ変更可能である。他を変更した場合、動作しなくなる

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="DEFAULT_BASE_FOLDER" value="C:\TEST\Documents" />
    <add key="DEFAULT_LANGUAGE" value="jpn" />
    <add key="TEMPLATE_PATH" value="C:\TEST\Template" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
    <add key="DEFAULT_SIZE" value="650,480" />
    <add key="MINIMUM_SIZE" value="650,138" />
    <add key="STATUS_SIZE" value="off" />
    <add key="TREE_FONT_SIZE" value="12" />
    <add key="TREE_ITEM_HEIGHT" value="24" />
    <add key="LIST_FONT_SIZE" value="10" />
    <add key="LIST_ROW_HEIGHT" value="28" />
    <add key="DROP_TARGET_EXT" value="doc,docx,pdf,xls,xlsx,txt" />
    <add key="EXTERNAL_IMPORT" value="ng" />
  </appSettings>
  <system.web>
    <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">
      <providers>
        <add name="ClientAuthenticationMembershipProvider" type="System.Web.ClientServices" />
      </providers>
    </membership>
    <roleManager defaultProvider="ClientRoleProvider" enabled="true">
      <providers>
        <add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider" />
      </providers>
    </roleManager>
  </system.web>
</configuration>
```

… 作業  
… 初期  
… テン  
… ここ  
… 最大  
… 最小  
… "on"  
… フォル  
… フォル  
… ファイ  
… ファイ  
… 登録  
… エク

## 2. 画面設定ファイルの内容

### setting.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift-JIS" ?>
<setting>
  <!--
  ** 対応言語設定
  **
  ** key          : 言語選択キー
  ** text         : メニューに表示する名称
  ** doctemplate  : 言語別テンプレートファイル（フルパスで指定）
  **
  -->
  <!-- 言語定義 -->
  <language>
    <add key="jpn" text="Japanese" />
    <add key="eng" text="English" />
  </language>
  <common>
    <!-- デフォルト定義（必須） -->
```

文字コードを変更して保存した場合、  
必要がある

xmlの仕  
となる

定義している言語の一覧  
key: 言語識別コード。localizeセクションの  
text: メニューのLanguageに表示される名

```

<general>
  <font>
    <name>MS UI Gothic</name>
    <size>9</size>
    <bold>false</bold>
    <italic>false</italic>
  </font>
</general>
<form id="FormEditor">
  <lists>
    <list id="lstAuthor">
      <items>
        <item>Test Taro</item>
        <item>Test Hanako</item>
        <item>Test JIRO</item>
      </items>
    </list>
    <list id="lstProjectNo">
      <items>
        <item>P000001</item>
        <item>P000002</item>
        <item>P000003</item>
      </items>
    </list>
  </lists>
</form>
</common>
<!-- 言語別定義 -->
<localize lang="jpn">
  <!-- デフォルト定義（必須） -->
  <general>
    <font>
      <name>MS UI Gothic</name>
      <size>9</size>
      <bold>false</bold>
      <italic>false</italic>
    </font>
  </general>
  <!-- 一覧画面の定義 -->
  <form id="FormList">
    <title>知識ファイル一覧</title>
    <buttons>
      <button id="btnCreateFolder">
        <text>フォルダ作成</text>
      </button>
      <button id="btnNewDocument">
        <text>ファイル作成</text>
      </button>
      <button id="btnRename">
        <text>名前変更</text>
      </button>
      <button id="btnDelete">
        <text>削除</text>
      </button>
    </buttons>
    <gridcolumns>
      <columns id="gridFiles">
        <column id="0" width="180" visible="true">ファイル名</column>
      </columns>
    </gridcolumns>
  </form>
</localize>

```

common : 共通セクション

言語設定に関わらず適用される設定

general : 汎用設定

特に指定のない場合、これらの設定が適用  
※現時点ではフォントのみ

フォーム別共通設定

idで指定されたフォームの指定したコントロ

localize: 言語別設定

lang : 言語識別コード

言語別汎用設定情報

※現在はフォントのみ

フォーム別定義情報。

idに指定したフォームの画面オブジェクトの

```

        <column id="1" width="100" visible="false">タイトル</column>
        <column id="2" width="80" visible="true">カテゴリ</column>
        <column id="3" width="80" visible="true">作業期限</column>
        <column id="4" width="80" visible="true">作成日</column>
    </columns>
</gridcolumns>
</form>
<!-- 登録画面の定義 -->
<form id="FormEditor">
    <title>新規作成</title>
    <!-- 画面内のラベル定義 -->
    <labels>
        <label id="lblTitle">
            <text>タイトル</text>
        </label>
        <label id="lblCategory">
            <text>カテゴリ</text>
        </label>
        <label id="lblAuthor">
            <text>登録者名</text>
        </label>
        <label id="lblCreate">
            <text>登録日</text>
        </label>
        <label id="lblProjectNo">
            <text>プロジェクト番号</text>
        </label>
        <label id="lblProjectName">
            <text>プロジェクト</text>
        </label>
        <label id="lblWork">
            <text>工程</text>
        </label>
        <label id="lblTask">
            <text>タスク</text>
        </label>
        <label id="lblTaskAttr1">
            <text messageid="T0001" />
        </label>
        <label id="lblTaskAttr2">
            <text messageid="T0002" />
        </label>
        <label id="lblTaskAttr3">
            <text messageid="T0003" />
        </label>
        <label id="lblLimitDate">
            <text>完了期限</text>
        </label>
        <label id="lblStart">
            <text>着手日</text>
        </label>
        <label id="lblWorkStart">
            <text>開始日</text>
        </label>
        <label id="lblWorkEnd">
            <text>完了日</text>
        </label>
        <label id="lblJudge">

```

```
<text>完了日判定</text>
</label>
<label id="lblProgress">
  <text>進捗</text>
</label>
<label id="lblDescription">
  <text>内容</text>
</label>
</labels>
<!-- ボタン関連の定義 -->
<buttons>
  <button id="btnTemplateFile">
    <text>テンプレート追加</text>
  </button>
  <button id="btnSave">
    <text>登録</text>
  </button>
  <button id="btnCancel">
    <text>キャンセル</text>
  </button>
</buttons>
<!-- コンボボックス関連の定義 -->
<lists>
  <list id="lstAuthor">
    <items>
      <item>持田 信治</item>
      <item>松本 義夫</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstProjectNo">
    <items>
      <item>PM01</item>
      <item>P000002</item>
      <item>P000003</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstCategory" type="DropDwonList">
    <items>
      <item>一般</item>
      <item>技術</item>
      <item>カテゴリ3</item>
      <item>カテゴリ4</item>
      <item>カテゴリ5</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstProject">
    <items>
      <item>PM1</item>
      <item>プロジェクト2</item>
      <item>プロジェクト3</item>
      <item>プロジェクト4</item>
      <item>プロジェクト5</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstWork">
    <items>
      <item>工程A</item>
      <item>工程B</item>
    </items>
  </list>
</lists>
```

```

        <item>工程3</item>
        <item>工程4</item>
        <item>工程5</item>
    </items>
</list>
<list id="lstTask">
    <items>
        <item>タスクA</item>
        <item>タスクB</item>
        <item>タスク3</item>
        <item>タスク4</item>
        <item>タスク5</item>
    </items>
</list>
<list id="lstJudge" type="DropDwonList">
    <items>
        <item>O N   スケジュール</item>
        <item>計画遅れ</item>
        <item>計画より早く</item>
    </items>
</list>
</lists>
<!-- その他のコントロールの定義 -->
<othercontrols>
    <groupbox id="groupTaskAttr">
        <text>タスク属性</text>
    </groupbox>
    <groupbox id="groupComplete">
        <text>完了情報</text>
    </groupbox>
</othercontrols>
<!-- グループボタン関連の定義 -->
<groupbuttons>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr1" defaultindex="0" btnid="TaskAttr1">
        <items>
            <item index="0">あり</item>
            <item index="1">なし</item>
        </items>
    </groupbutton>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr2" defaultindex="1" btnid="TaskAttr2">
        <items>
            <item index="0" width="30%">良</item>
            <item index="1" width="30%">普</item>
            <item index="2" width="30%">悪</item>
        </items>
    </groupbutton>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr3" defaultindex="2" btnid="TaskAttr3">
        <items>
            <item index="0" width="30%">易</item>
            <item index="1" width="30%">普</item>
            <item index="2" width="30%">難</item>
        </items>
    </groupbutton>
</groupbuttons>
<textbox>
    <textbox id="txtTitle">
    </textbox>
</textbox>
</textboxes>

```

```
</form>
<!-- フォルダ名変更ダイアログの定義 -->
<form id="dialogFolderName">
  <title>フォルダ名の入力</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>新規に作成するフォルダ名を入力して下さい. </text>
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>作成</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>キャンセル</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- ファイル名変更ダイアログの定義 -->
<form id="dialogRenameFile">
  <title>ドキュメントファイルのリネーム</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>変更するファイル名を入力して下さい</text>
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>変更</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>キャンセル</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- ファイル削除ダイアログの定義 -->
<form id="dialogDeleteFile">
  <title>ドキュメントファイルの削除</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>以下のファイルを削除しますがよろしいですか？</text>
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>はい</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>いいえ</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- メッセージ定義 -->
<messages>
  <message id="W0001">新規に追加するフォルダの位置を選択してください. </message>
  <message id="W0002">フォルダ名を入力してください. </message>
  <message id="W0003">既に存在するパス名です. </message>
  <message id="W0004">作成元フォルダへのアクセス許可が存在しません. </message>
```

```
<message id="W0005">ファイルを選択して下さい. </message>
<message id="W0006">同名のドキュメントは既に存在しています. </message>
<message id="W0007">本当に削除してもよろしいですか?</message>
<message id="W0008">入力項目を見直して下さい. </message>
<message id="W0009">移動先と移動元が同じまたは同名のファイルが存在します.
<message id="W0010">使用できない文字が含まれています. </message>
<message id="W0100">タイトルは必須入力です. </message>
<message id="W0101">カテゴリは必須選択です. </message>
<message id="W0102">登録者名は必須入力です. </message>
<message id="I0001">{0} を保存しました. </message>
<message id="I0002">終了してもよろしいですか?</message>
<message id="T0001">コミュニケーションの必要性</message>
<message id="T0002">担当者と作業の相性</message>
<message id="T0003">技術的難易度</message>
</messages>
<documentformat>
  <paragraph>
    <text text="タイトル">
      <font>
        <bold>true</bold>
      </font>
    </text>
    <tab />
    <text field="TITLE" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="カテゴリ">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="CATEGORY" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="登録者名">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="AUTHOR" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="登録日">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="CREATEDATE" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="プロジェクト番号">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="PROJECTNO" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="プロジェクト">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
```

```
<text field="PROJECTNAME" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="工程">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="WORK" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="タスク">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="TASK" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="タスク属性">
    <font bold="true" />
  </text>
</paragraph>
<paragraph>
  <text messageid="T0001">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="TASKATTR1" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text messageid="T0002">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="TASKATTR2" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text messageid="T0003">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="TASKATTR3" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="完了期限">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="LIMIT" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="着手日">
    <font bold="true" />
  </text>
  <tab />
  <text field="START" />
</paragraph>
<paragraph>
  <text text="開始日">
```



```

        <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="WORKSTART" />
</paragraph>
<paragraph>
    <text text="完了日">
        <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="WORKEND" />
</paragraph>
<paragraph>
    <text text="内容">
        <font bold="true" />
    </text>
</paragraph>
<paragraph>
    <text field="DESCRIPTION" />
</paragraph>
<paragraph>
    <text text="完了日判定">
        <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="JUDGE" />
</paragraph>
<paragraph>
    <text text="進捗">
        <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="PROGRESS" />
    <text text=" (%)" />
</paragraph>
</documentformat>
</localize>
<localize lang="eng">
    <general>
        <font>
            <name>MS UI Gothic</name>
            <size>9</size>
            <bold>>false</bold>
            <italic>>false</italic>
        </font>
    </general>
    <form id="FormList">
        <title>Knowledge File List</title>
        <buttons>
            <button id="btnCreateFolder">
                <text>New Folder</text>
            </button>
            <button id="btnNewDocument">
                <text>Create docx</text>
            </button>
            <button id="btnRename">
                <text>Rename</text>
            </button>
        </buttons>
    </form>
</localize>

```

```

        <button id="btnDelete">
            <text>Delete</text>
        </button>
    </buttons>
    <gridcolumns>
        <columns id="gridFiles">
            <column id="0" width="200" visible="true">Filename</column>
            <column id="1" width="100" visible="false">Title</column>
            <column id="2" width="100" visible="true">Category</column>
            <column id="3" width="100" visible="true">work limit</column>
            <column id="4" width="80" visible="true">Create</column>
        </columns>
    </gridcolumns>
</form>
<form id="FormEditor">
    <title>New docx</title>
    <labels>
        <label id="lblTitle">
            <text>Title</text>
        </label>
        <label id="lblCategory">
            <text>Category</text>
        </label>
        <label id="lblAuthor">
            <text>Author</text>
        </label>
        <label id="lblCreate">
            <text>Create</text>
        </label>
        <label id="lblProjectNo">
            <text>Project/#</text>
        </label>
        <label id="lblProjectName">
            <text>Project</text>
        </label>
        <label id="lblWork">
            <text>Work</text>
        </label>
        <label id="lblTask">
            <text>Task</text>
        </label>
        <label id="lblTaskAttr1">
            <text>Need for communication</text>
        </label>
        <label id="lblTaskAttr2">
            <text>Compatibility of work and person</text>
        </label>
        <label id="lblTaskAttr3">
            <text>Technical difficulty</text>
        </label>
        <label id="lblLimitDate">
            <text>Limit</text>
        </label>
        <label id="lblStart">
            <text>Entry</text>
        </label>
        <label id="lblWorkStart">
            <text>Work start</text>
        </label>
    </labels>

```

```
</label>
<label id="lblWorkEnd">
  <text>Work end</text>
</label>
<label id="lblJudge">
  <text>Judged</text>
</label>
<label id="lblProgress">
  <text>Progress</text>
</label>
<label id="lblDescription">
  <text>Description</text>
</label>
<label id="lblCreateDate">
  <text></text>
</label>
</labels>
<buttons>
  <button id="btnTemplateFile">
    <text>Add Template</text>
  </button>
  <button id="btnSave">
    <text>Regist</text>
  </button>
  <button id="btnCancel">
    <text>Cancel</text>
  </button>
</buttons>
<lists>
  <list id="lstAuthor">
    <items>
      <item>Test Taro</item>
      <item>Test Hanako</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstProjectNo">
    <items>
      <item>P000001</item>
      <item>P000002</item>
      <item>P000003</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstCategory">
    <items>
      <item>Category 1</item>
      <item>Category 2</item>
      <item>Category 3</item>
      <item>Category 4</item>
      <item>Category 5</item>
    </items>
  </list>
  <list id="lstProject">
    <items>
      <item>Project 1</item>
      <item>Project 2</item>
      <item>Project 3</item>
      <item>Project 4</item>
      <item>Project 5</item>
    </items>
  </list>
</lists>
```

```

        </items>
    </list>
    <list id="lstWork">
        <items>
            <item>Work 1</item>
            <item>Work 2</item>
            <item>Work 3</item>
            <item>Work 4</item>
            <item>Work 5</item>
        </items>
    </list>
    <list id="lstTask">
        <items>
            <item>Task 1</item>
            <item>Task 2</item>
            <item>Task 3</item>
            <item>Task 4</item>
            <item>Task 5</item>
        </items>
    </list>
    <list id="lstJudge">
        <items>
            <item>Just</item>
            <item>Delay</item>
            <item>Fast</item>
        </items>
    </list>
</lists>
<othercontrols>
    <groupbox id="groupTaskAttr">
        <text>Task Attributes</text>
    </groupbox>
    <groupbox id="groupComplete">
        <text>Complete Information</text>
    </groupbox>
</othercontrols>
<groupbuttons>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr1" defaultindex="0" btnid="TaskAttr1">
        <items>
            <item index="0" width="50%">Presense</item>
            <item index="1" width="50%">Absense</item>
        </items>
    </groupbutton>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr2" defaultindex="1" btnid="TaskAttr">
        <items>
            <item index="0" width="30%">Good</item>
            <item index="1" width="30%">Normal</item>
            <item index="2" width="30%">Bad</item>
        </items>
    </groupbutton>
    <groupbutton tableid="tableTaskAttr3" defaultindex="0" btnid="TaskAttr3">
        <items>
            <item index="0" width="30%">Easy</item>
            <item index="1" width="30%">Normal</item>
            <item index="2" width="30%">Difficult</item>
        </items>
    </groupbutton>
</groupbuttons>

```

```

    <textbox>
      <textbox id="txtTitle">
    </textbox>
  </textbox>
</form>
<!-- フォルダ名変更ダイアログの定義 -->
<form id="dialogFolderName">
  <title>Create folder</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>Please enter the name of the folder you want to create a new.</t
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>Create</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>Cancel</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- ファイル名変更ダイアログの定義 -->
<form id="dialogRenameFile">
  <title>Rename document</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>Enter the file name to be changed</text>
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>Rename</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>Cancel</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- ファイル削除ダイアログの定義 -->
<form id="dialogDeleteFile">
  <title>Delete Document</title>
  <labels>
    <label id="lblMessage">
      <text>You can delete the file, but do you want?</text>
    </label>
  </labels>
  <buttons>
    <button id="btnOk">
      <text>OK</text>
    </button>
    <button id="btnCancel">
      <text>Cancel</text>
    </button>
  </buttons>
</form>
<!-- メッセージ定義 -->
<messages>

```

```

<!-- W0001:新規に追加するフォルダの位置を選択してください。 -->
<message id="W0001">Please select the location of the folder that you want
<!-- W0002:フォルダ名を入力してください。 -->
<message id="W0002">Please enter a folder name.</message>
<!-- W0003:既に存在するパス名です。 -->
<message id="W0003">The path name that already exists.</message>
<!-- W0004:作成元フォルダへのアクセス許可が存在しません。 -->
<message id="W0004">Permissions to create the source folder does not exist
<!-- W0005:ファイルを選択して下さい。 -->
<message id="W0005">Please select a file</message>
<!-- W0006:同名のドキュメントは既に存在しています。 -->
<message id="W0006">Document with the same name already exists.</message>
<!-- W0007:本当に削除してもよろしいですか? -->
<message id="W0007">Are you sure you want to delete really?</message>
<!-- W0008:入力項目を見直して下さい。 -->
<message id="W0008">Please review the input item.</message>
<!-- W0009:移動先と移動元が同じまたは同名のファイルが存在します。 -->
<message id="W0009">File with the same name or the same exists to move the
<!-- W0010:使用できない文字が含まれています。 -->
<message id="W0010">Characters that can not be used is included.</message>
<!-- W0100:タイトルは必須入力です。 -->
<message id="W0100">Title is a required input.</message>
<!-- W0101:カテゴリは必須選択です。 -->
<message id="W0101">Category is required selection.</message>
<!-- W0102:登録者名は必須入力です。 -->
<message id="W0102">Registrant name is required input.</message>
<!-- I0001: {0} を保存しました。 -->
<message id="I0001">save the file {0}</message>
<!-- I0002:終了してもよろしいですか? -->
<message id="I0002">Quit system ?</message>
<message id="T0001">Need for communication</message>
<message id="T0002">Compatibility of work and person</message>
<message id="T0003">Technical difficulty</message>
</messages>
<documentformat>
  <paragraph>
    <text text="TITLE">
      <font>
        <bold>true</bold>
      </font>
    </text>
    <tab />
    <text field="TITLE" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="CATEGORY">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="CATEGORY" />
  </paragraph>
  <paragraph>
    <text text="AUTHOR">
      <font bold="true" />
    </text>
    <tab />
    <text field="AUTHOR" />
  </paragraph>

```

<paragraph>  
 <text text="CREATE">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="CREATEDATE" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text text="PROJECT/#">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="PROJECTNO" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text text="PROJECT">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="PROJECTNAME" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text text="WORK">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="WORK" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text text="TASK">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="TASK" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text text="ATTRIBUTE">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text messageid="T0001">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="TASKATTR1" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text messageid="T0002">  
 <font bold="true" />  
 </text>  
 <tab />  
 <text field="TASKATTR2" />  
</paragraph>  
<paragraph>  
 <text messageid="T0003">  
 <font bold="true" />  
 </text>

```

        <tab />
        <text field="TASKATTR3" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="DESCRIPTION">
            <font bold="true" />
        </text>
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="LIMIT">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="LIMIT" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="ENTRY">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="START" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="WORK START">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="WORKSTART" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="WORK END">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="WORKEND" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text field="DESCRIPTION" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="JUDGEMENT">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="JUDGE" />
    </paragraph>
    <paragraph>
        <text text="PROGRESS">
            <font bold="true" />
        </text>
        <tab />
        <text field="PROGRESS" />
        <text text=" (%)" />
    </paragraph>
</documentformat>
</localize>
</setting>

```

---



可能性がある。

---

時の基準となる親フォルダ。フルパスで指定。  
画面で表示する設定ファイルの言語識別子を指定。  
プレートの置き場を指定。

のみ変更可能。

表示時の標準サイズ。  
表示時の標準サイズ。  
にするとステータスバー内に現在の画面サイズを表示。  
レダツリーのフォントサイズ。  
レダツリーの項目の高さ。  
フルリストのフォントサイズ。  
フルリストの行の高さ。  
可能な拡張子のリスト。(カンマ区切り)。半角のこと。(EXTERNAL\_IMPORT=onの時のみ有効)  
スプロローラからのドラッグ&ドロップを許可するか。“ok”は許可, “ok”以外は不許可。

Providers.ClientFormsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=







Provider, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35” sei

---

、その文字コードに併せてencodingを設定する

様に基づき、<!-- ~ -->はコメント

angキーに指定する値  
称

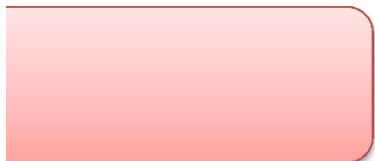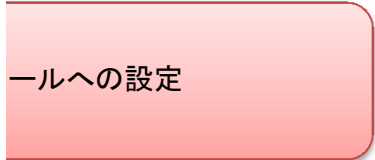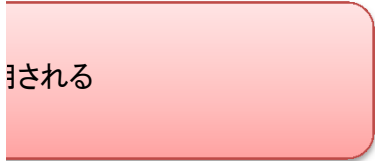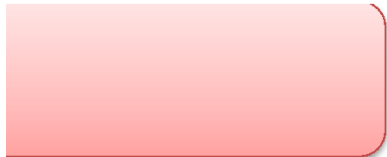





>

>

>

page>

re>

</message>











'>

·2">

'>

:ext>

: to add to the new. </message>

∴ </message>

› source and the destination. </message>

›



---



Ⓐ=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" />

serviceUri="" cacheTimeout="86400" />